検知

アプライアンス1台につき、1、200ポート(24ポートスイッチ50台)のモニタリングが可能です。

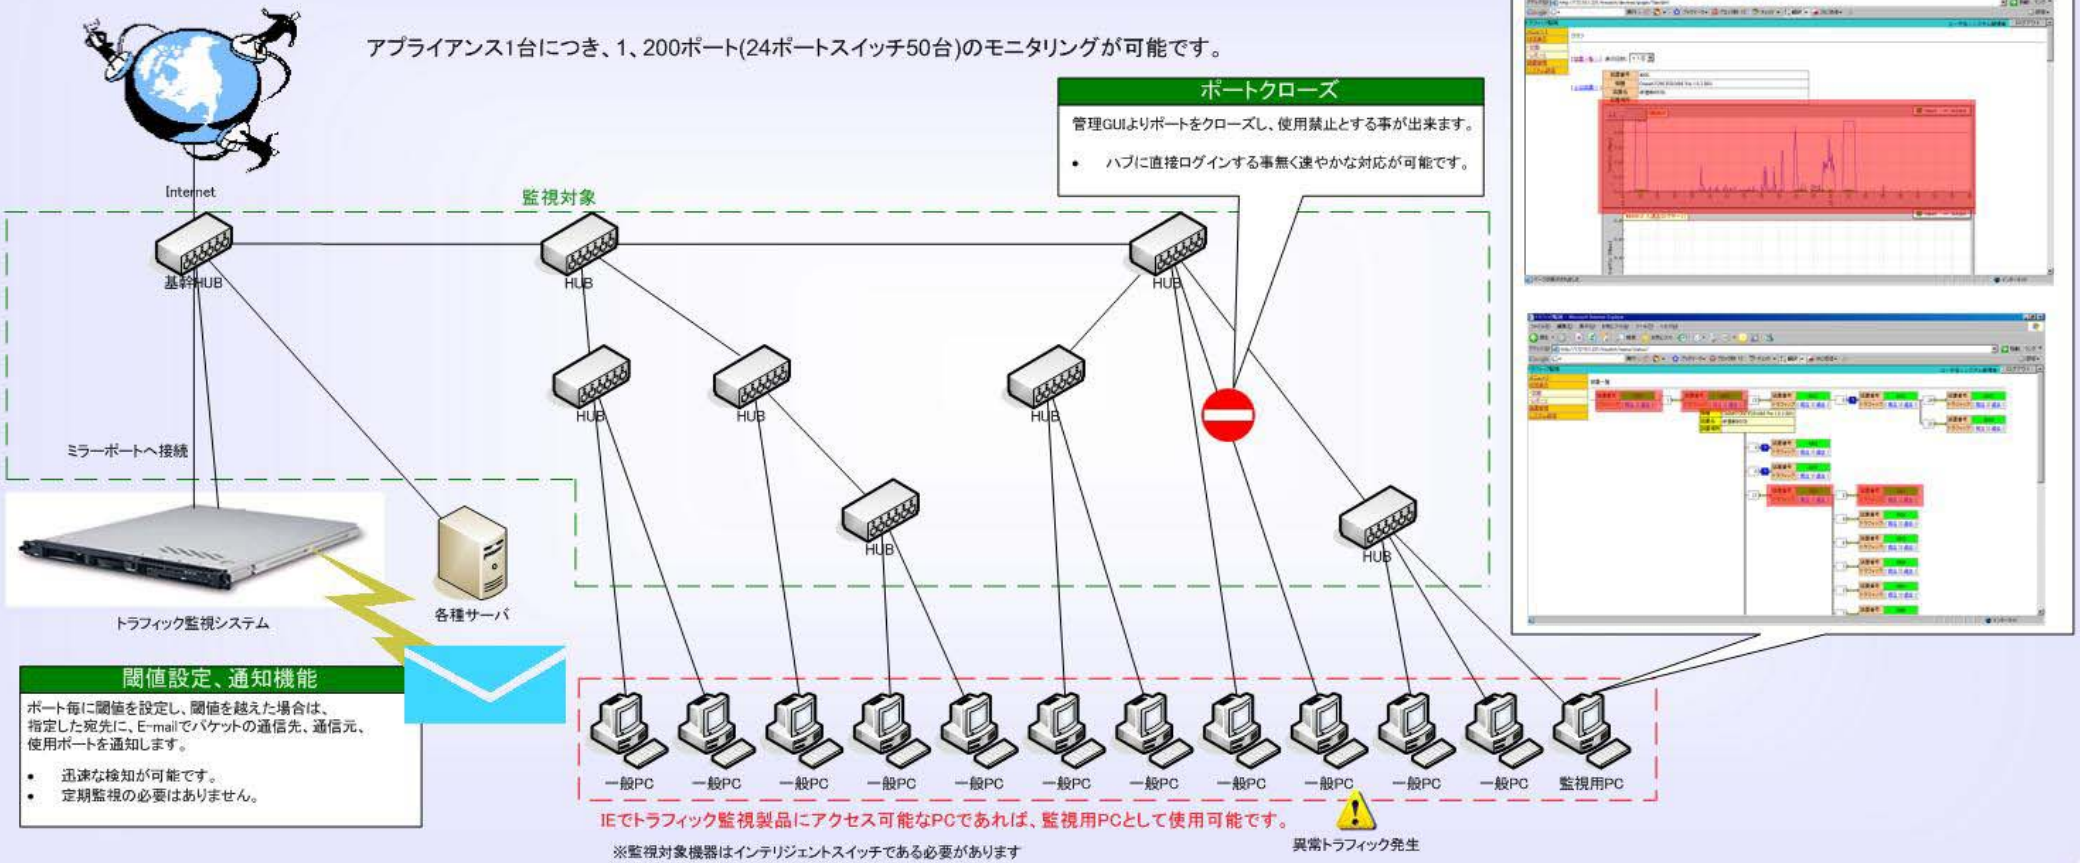

ポートクローズ

管理GUIよりポートをクローズし、使用禁止とする事が出来ます。

- ハブに直接ログインする事無く速やかな対応が可能です。

異常を検知した場合、対象機器の部分が赤くなります。

閾値設定、通知機能

ポート毎に閾値を設定し、閾値を越えた場合は、指定した宛先に、E-mailでパケットの通信先、通信元、使用ポートを通知します。

- 迅速な検知が可能です。
- 定期監視の必要はありません。

IEでトラフィック監視製品にアクセス可能なPCであれば、監視用PCとして使用可能です。

※監視対象機器はインテリジェントスイッチである必要があります

分析

トラフィック分析

分析対象のインタフェース、分析方法、対象期間を指定し、ポート別に最大値・平均値、週変動、月変動、季節変動を表示します。

- トラフィックの推移が容易に把握可能です。

レポート表示

過去のデータを集計し、レポートとして表示します。

- トラフィックの傾向を容易に把握する事ができます。

設定情報、トラフィックデータのダウンロードが行えます。

- データを自端末に保管する事が可能です。

構成管理

装置登録、編集

装置名、設置場所、接続先等を設定可能です。

- 容易に機器の特定が行えます。

ポートグループ

指定したポートのみを一つのグループとして設定することが出来ます。

- 重点監視を行いたいポートのみを表示出来ます。